


Etiquetadora T200



Etiquetado semi-automático

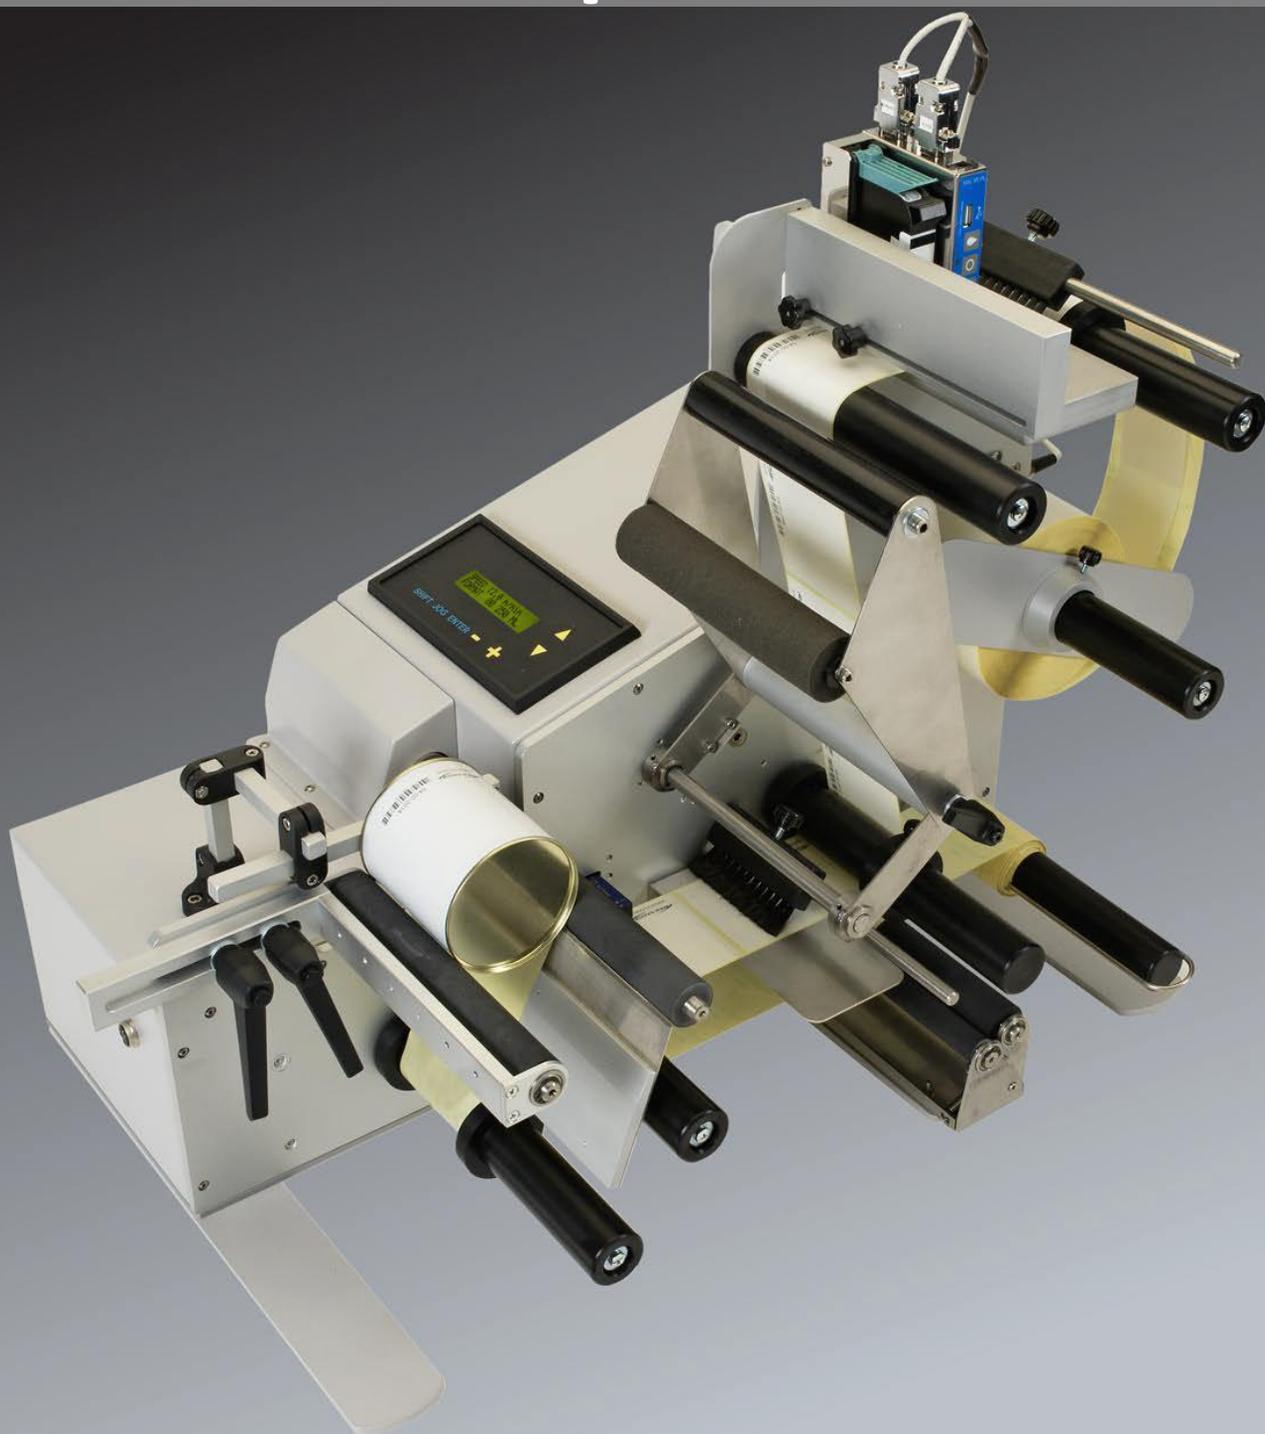

Controlador con micro-procesador de 32 bits con tecnología SMD Autoaprendizaje. Display LCD de 2 líneas. Ajuste total de ciclos. Memoria de 40 formatos pre-programados.



Características

Modos de aplicación de etiqueta:

- completo, perímetro del producto
- parcial 1 sólo etiqueta
- doble 2 etiquetas, diferentes o iguales

Controlador con display alfanumérico en memoria hasta 40 programas

Sensor para etiquetas estandard o transparentes

Velocidad de dispensado ajustable: 4 a 40 m/min

Dimensiones de etiquetas:

- Ancho: 12 a 196 mm
- Largo o avance: 15 a 600 mm
- Gap mínimo: 2 mm

Dimensiones de productos:

- diámetro de 20 a 130 mm

Material y forma de los productos:

- cilíndricos planos y con reborde de hasta 1,5 mm
- vidrio, plástico, metal, o cartón.

Capacidad para bobinas de 300 mm de diámetro


Opciones:

- sensor externo para dispensación indexada
- impresora inkjet o T. térmica integrada

Dimensiones: 500 x 800 x 400 mm (L x C x

A) Peso: 36 kg (sin etiquetas)

B) Caract.Eléctricas: 230 VAC, 50/60 Hz,
200V Certificación CE

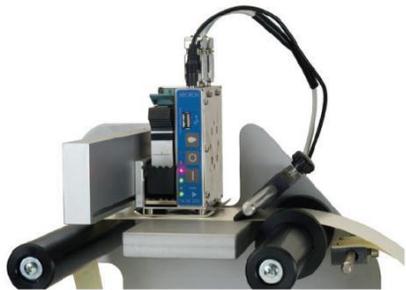

La T200 puede ser equipada con un sistema de impresión integrada. Por inkjet, o por transferencia térmica TTR que integramos.



Sensor de etiquetas por GAP, transmisor y opción de sensor de (modelo especial) para etiquetas transparentes.



Sensor de etiqueta para indexación. Permite aplicar etiqueta en función de una marca específica del producto.